


Ei aivan keskellä kämmentä

Kodin kunnostus ja pienet remontit | 1 2 3 4 5 6 7 8

Onko palovaroitin paikallaan ja kunnossa? Entä mikä on sulakkeiden tilanne? JAAKKO TAKALAINEN

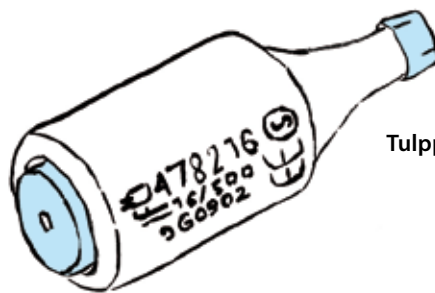

Tulppasulake

Tarkista varoittimet & sulakkeet

KUN KESÄMÖKILLE MENNÄÄN TALVEN JÄL-keen siivoamaan, kannattaa saman tien tarkistaa, että mökillä on varasulakkeita ja että palovaroitin on kunnossa. Jos rakennuksessa on myös häkä- tai kaasuvaroitin, tarkistetaan niistäkin paristot.

Palovaroitin (8 €) on lakisääteinen kodissa ja vapaa-ajan asunnossa. Sen hankinnasta ja toimintakunnosta vastaa asunnon haltija eikä esimerkiksi taloyhtiö. Vakuutukset ovat varmimmin voimassa, jos huolehtii velvollisuudestaan.

Palovaroittimen heikko kohta on paristo. Varoittimeen voi hankkia litiumpariston (13 €), jolle luvataan kymmenen vuoden ikää. Sähköverkkoon kytkettävässä palovaroittimessa (170 €) on paristo- tai akkuvarmennus sähkökatkojen varalta. Helmikuussa tuli voimaan lainmuutos, jonka mukaan kaikkien uusien asuntojen ja kesämökkien palovaroittimien pitää olla verkkovirralla toimivia.

Palovaroitin asennetaan aina kattoon, koska savu pyrkii ensimmäiseksi huoneen korkeimpaan kohtaan.

Myös häkävaroitin asennetaan kattoon, koska hiilimonoksidi eli häkä kohtaa tulisijasta ylöspäin. Etäisyyden seinistä tai kattopalkkeista on oltava vähintään 30 cm. Jos lämmityslaitteena on kaasulämmitin, häkävaroitin asennetaan

seinälle 150–180 cm korkeudelle. Varoittimia on syytä testata säännöllisesti.

Sulake suojaa ylikuormitukselta

Sulakkeen eli varokkeen tarkoitus on suojata sähköjohtoja ja -laitteita liialliselta kuormitukselta, joka voi johtaa tulipaloon esimerkiksi erilaisissa laitevivoissa. Perinteinen sulake on keraamisessa kotelossa oleva pienivastuinen lanka, joka kestää lävitseen kulkevaa virtaa tiettyyn rajaan saakka. Jos sulakkeen nimellisvirta ylitetään, vastuslanka alkaa lämmetä huomattavasti ja palaa poikki. Näin virtapiiri katkeaa.

Esimerkiksi 10 ampeerin (A) sulake kestää 2 300 wattia. Wattimäärät lukevat yleensä käytettävän laitteen kyljessä. Esimerkiksi tavalliset sähkölämmittimet ja -puhaltimet ovat noin 1 000 wattia.

Sulakkeiden kanssa ei kannata kikkailla; kaikki omat viritykset sulakkeen korvaamiseksi on syytä unohtaa! Käytä aina oikean kokoista sulaketta äläkä yritä pakottaa liian isoa sulaketta varokepeseään.

Jos suuritehoisen koneen tai laitteen takia, esimerkiksi lattian hiomisen yhteydessä, tarvitaan väliaikaista sulakkeen keston nostamista, turvaudutaan hitaaseen sulakkeeseen. Sen tunnuksena on etana. •

SULAKKEET

► Tulppasulakkeessa on eri koot merkitty eri värein: 10 A (punainen merkinasta), 16 A (harmaa) ja 20 A:n (sininen). Vanhoissa sähkötauluissa voi olla 6 A:n (vihreä) sulakkeita.

► Automaattisulakkeessa painokytkin ponnahtaa ylös, kun sulake toimii. Kun sulake vaihdetaan tai painokytkin painetaan alas, on syytä katkaista ensin virta pääkytkimestä.

► Automaattisulakkeita on myös perinteisten tulppasulakkeiden tilalle. Sulakkeen perässä oleva nasta hyppää ulos, kun sulake toimii. Uudelleen sulakkeen saa toimintavalmiiksi painamalla nastan sisään.

► Jos sulake palaa toistamiseen, kytke laitteet pois päältä ja kutsu sähkömies paikalle.

► Varaa taskulamppu sähkömittarin päälle tai välittömään läheisyyteen.

► Ole varovainen ja huolellinen sulakkeiden kanssa.

HUOMAA! Hinnat ovat noin-hintoja. •



Mikä on?

SORKKARAUTA

Yleistyökalu seinän purkamiseen ja naulanrepimiseen ja kaikkeen siltä väliltä. Sorkkarautaa vastaava työkalu ilman koloa on purkurauta. Mitä isompi, sen parempi.